IS65LE

Cierrapuertas aéreo con brazo de guía de piñón y cremallera con fuerza seleccionable EN 2/3



06/2026. Documento no contractual. Sujeto a cambios. imágenes a modo ilustrativo.

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



PRODUCTO

Cierrapuertas aéreo con brazo de guía de piñón y cremallera y fuerza seleccionable EN 2/3. Adecuado para todo tipo de puertas de metal (aluminio y acero) y madera. Idóneo para su uso en puertas cortafuegos (solo EN 3).

APLICACIÓN

- Para puerta simple (apertura derechas e izquierdas)
- Se monta en la hoja del lado de las bisagras y en el marco del lado opuesto a las bisagras
- Para hojas con peso hasta 80 kg y ancho hasta 950 mm
  Ver esquemas de instalación
- Adecuado para su uso en puertas cortafuegos / resistentes al humo (solo EN 3)

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta deslizante de aluminio que da al producto un diseño único y acorde con los productos ISEO
- Válvulas independientes para regular la velocidad de cierre, el golpe final y el freno de apertura
- Válvulas termostáticas para una regulación constante en diferentes condiciones de temperatura
- Instalación fácil y rápida, con fijaciones ocultas
- Tornillos de fijación con cabeza torx para un apriete óptimo
- Alta resistencia a la corrosión (probado hasta 96 horas en niebla salina)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza
- Seleccionable EN 2/3 para hojas de hasta 950 mm de ancho

Apertura máxima
- 180° para instalación en lado de tiro
- 115° para instalación en lado de empuje

Válvulas de regulación
- Termostáticas y regulables
- Velocidad de cierre (180°-15°)
- Golpe final (15°-0°)
- Freno de apertura de 70° a 120°

Colores
- Plata RAL 9006
- Blanco RAL 9016
- Negro RAL 9005
- Marrón RAL 8014

Dimensiones
- 203x41,5x62,5 mm (cuerpo) - 203x46,5x62,5 mm (con placa MP65)
- 484 x 21,5 x 31,5 mm (guía)

GAMA Y ACCESORIOS

- Versión con brazo de guía deslizante.
- Dispositivo de retención ajustable HOG65 (accesorio opcional, no apto para puertas cortafuegos) código 370000150
- Limitador de apertura con amortiguador ODG65 (accesorio opcional) código 370000160
- Placa de montaje con perforación DIN MP65 (accesorio opcional):
  - Cód. 370000143 Plata RAL 9006
  - Cód. 370000144 Blanco RAL 9016
  - Cód. 370000145 Negro RAL 9005
  - Cód. 370000147 Marrón RAL 8014


NORMAS

- **EN 1154**
- **EN 1634**
- Marcado CE


IS65LE

Cierrapuertas aéreo con brazo de guía de piñón y cremallera con fuerza seleccionable EN 2/3




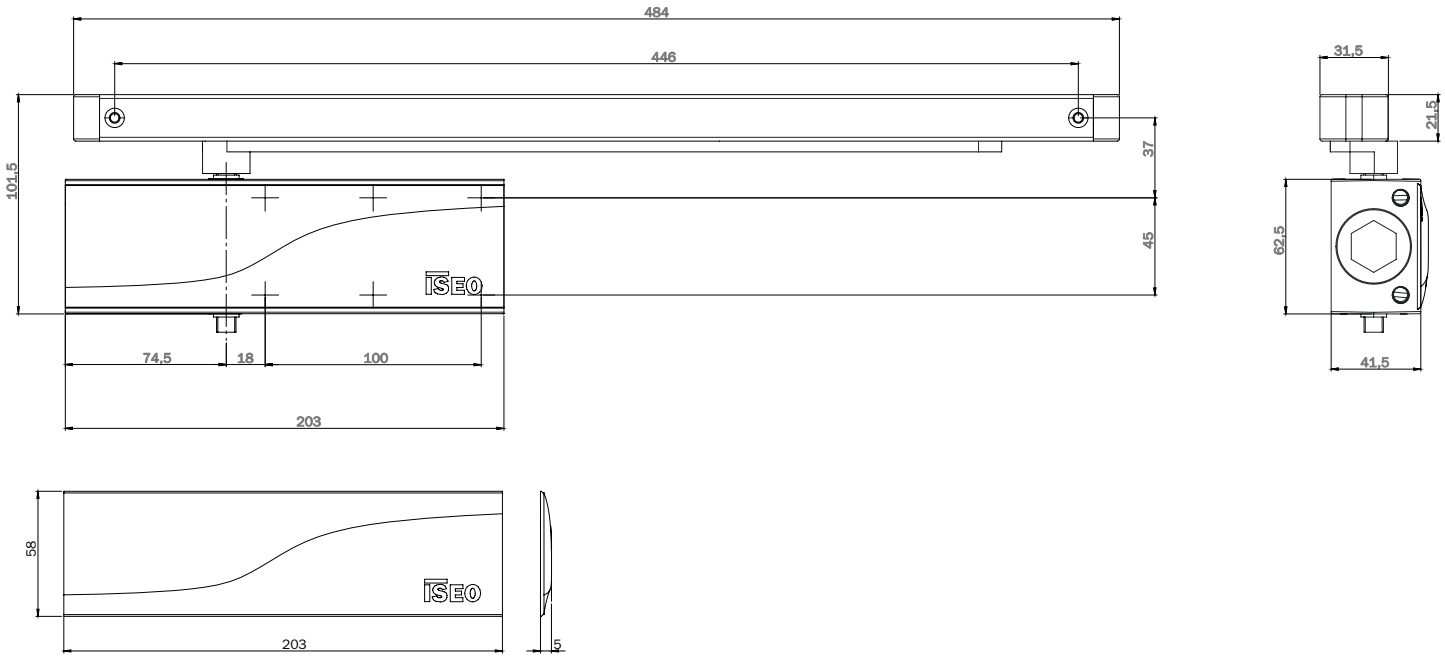


IS65LE

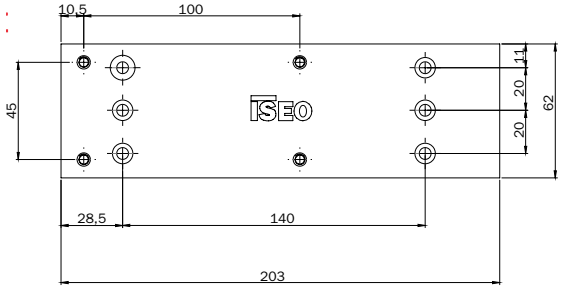

Placa de montaje con perforación DIN MP65



Limitador de apertura con amortiguador ODG65



Dispositivo de retención ajustable HOG65

06/2026. Documento no contractual. Sujeto a cambios. imágenes a modo ilustrativo.


ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

IS65LE


Cierrapuertas aéreo con brazo de guía de piñón y cremallera con fuerza seleccionable EN 2/3



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

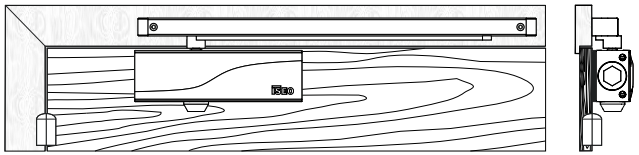


Instalación en hoja lado bisagras (de tirar)

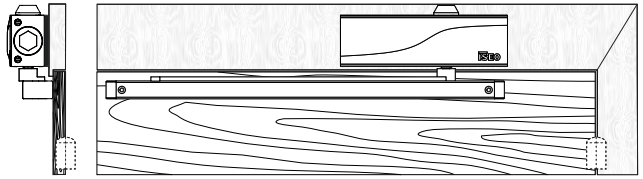


Instalación en dintel/marco lado opuesto a las bisagras (de tirar)

VÁLVULAS DE REGULACIÓN

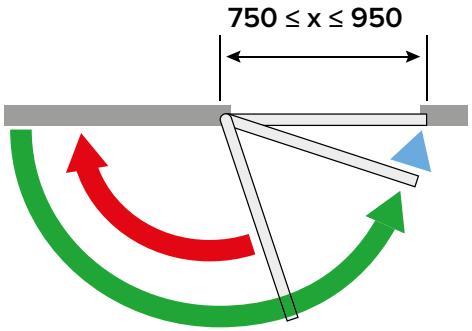


LEYENDA




X Ancho de la hoja

1. **Velocidad de cierre**
2. **Golpe final**
3. **Freno hidráulico de apertura**
4. **Retardo al cierre**

ESQUEMA DE TALADRADO

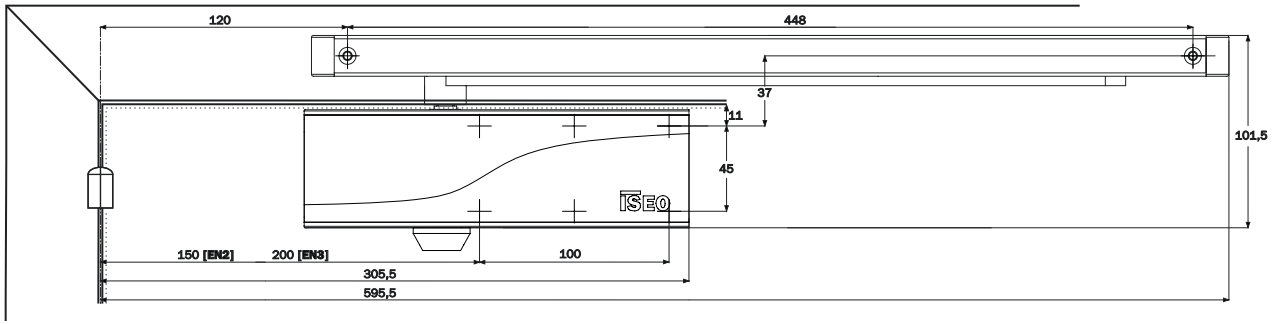



Instalación en hoja lado bisagras (de tirar) - EN 2/3

06/2026. Documento no contractual. Sujeto a cambios. imágenes a modo ilustrativo.


ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

IS65LE


Cierrapuertas aéreo con brazo de guía de piñón y cremallera con fuerza seleccionable EN 2/3




ESQUEMA DE TALADRADO

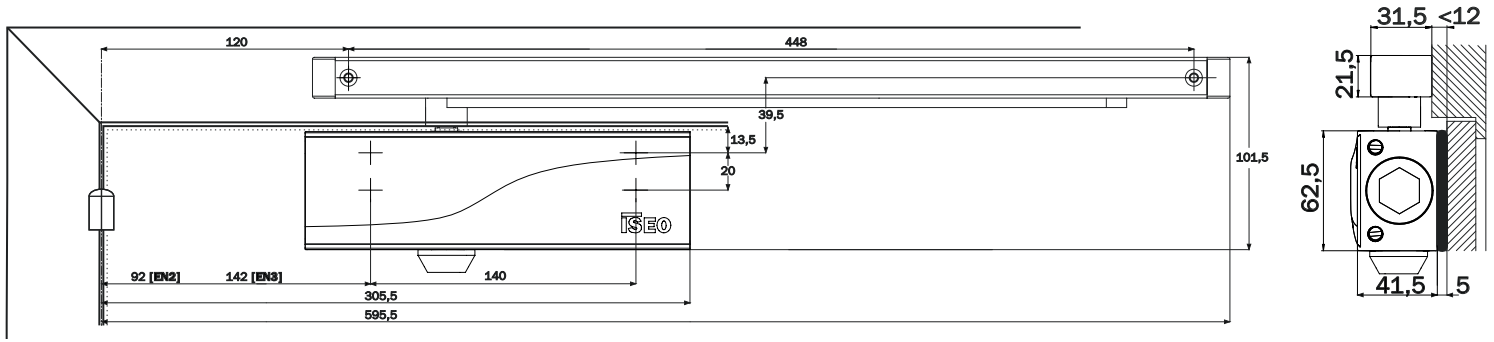

Instalación en hoja lado bisagras (de tirar) + Placa de montaje - EN 2/3

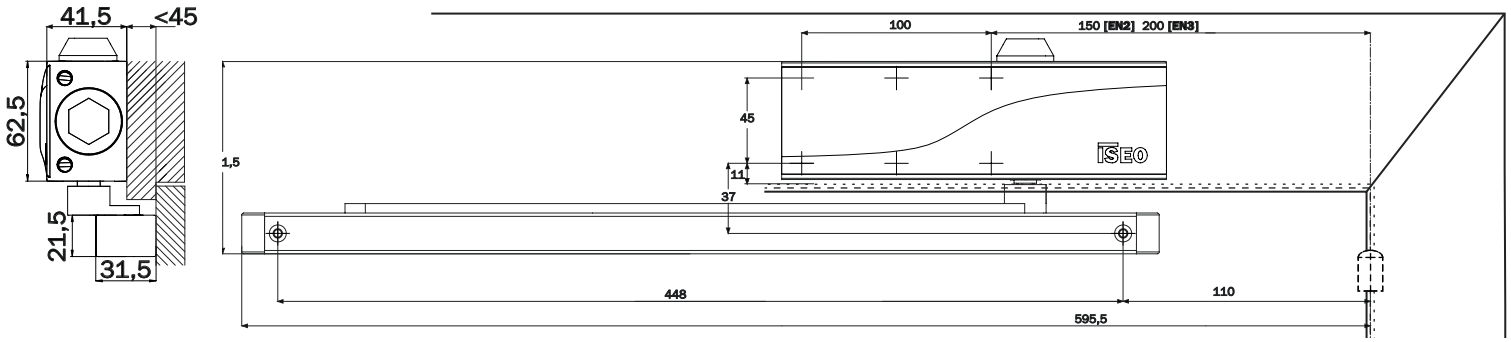

Instalación en dintel/marco lado opuesto a las bisagras (de tirar) - EN 2/3

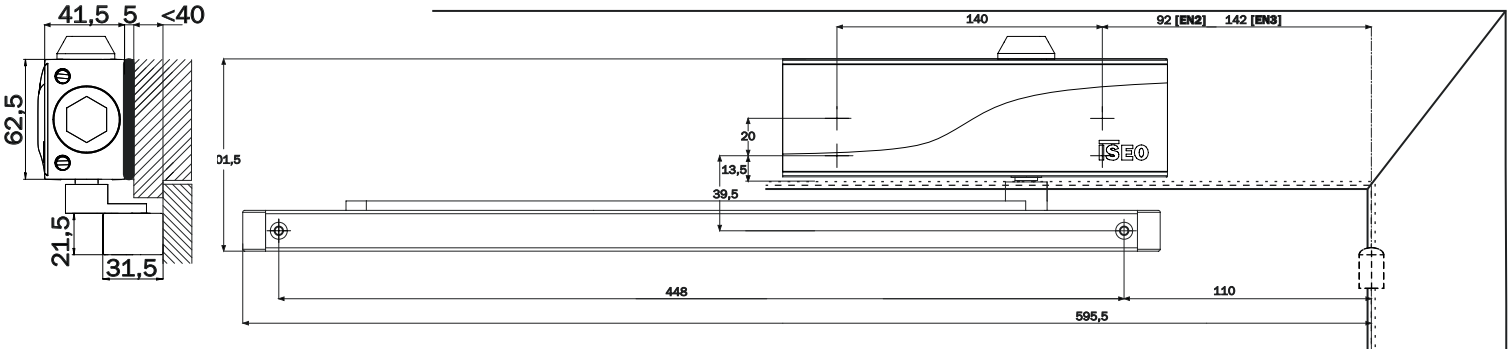

Instalación en dintel/marco lado opuesto a las bisagras (de tirar) + Placa de montaje - EN 2/3

06/2026. Documento no contractual. Sujeto a cambios. imágenes a modo ilustrativo.

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES