julcar FUNDICIONES

C/.VALLE DE MENA, N.º 21
POL. INDUSTRIAL VILLALONQUÉJAR
09001 BURGOS (ESPAÑA / SPAIN)
Tel. + 34 947 29 80 87
Fax.+34 947 29 87 28
E-mail: julcar@julcar.com
www.julcar.com

DNV·GL
IATF 16949
ISO 9001
ISO 14001


FUNDICIÓN A PRESIÓN
DE ALUMINIO Y ZAMAK

ALUMINIUM AND ZAMAK
HIGH PRESSURE DIE CASTING

COMPAS PROYECTANTE CAMARA EUROPEA 47 CM

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Valido para todo tipo de series europeas.
- Fácil montaje gracias al deslizamiento guiado del brazo de la hoja
- Permite fijar la apertura de la hoja en la posición deseada gracias al patín freno.
- Se regula mediante llaves Allen 2.5 mm
- Alcanza una apertura de hasta 80º
- Viene con 6 calzos de apoyo y una galga de colocación para su perfecto asiento en el marco de la ventana.
- Realizado en acero inoxidable y brazo en aluminio anodizado.

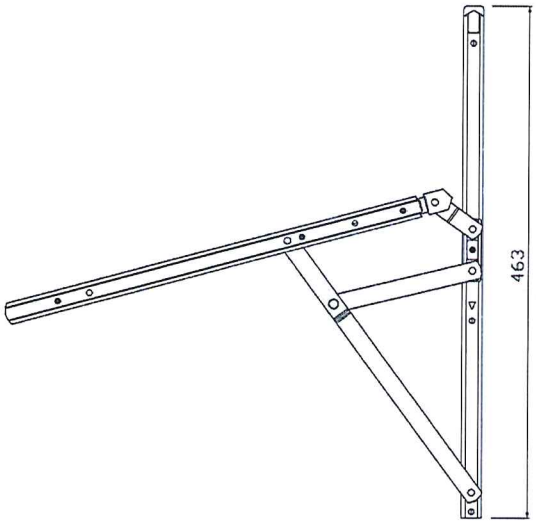

CAPACIDAD:

- Peso máximo : 25 kilos (la pareja)
- Altura minima de la hoja 500 mm
- Medidas de ventanas posibles: (ver cuadro adjunto)

	1000	1100	1250	1430	1660	2000
500						
600						X
700					X	X
800				X	X	X
900			X	X	X	X
1000		X	X	X	X	X

X = MEDIDAS NO REALIZABLES